
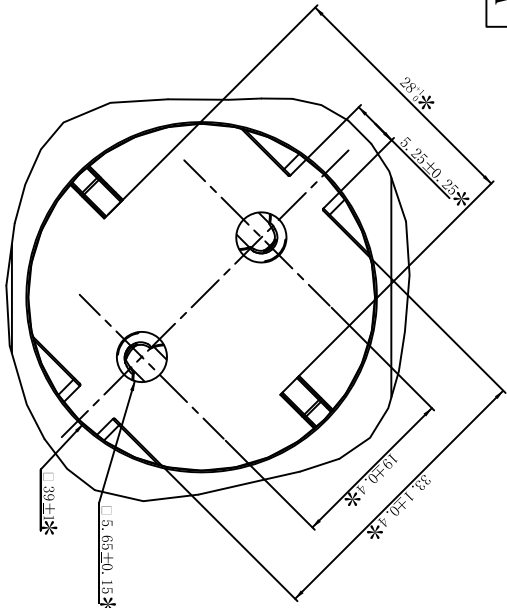
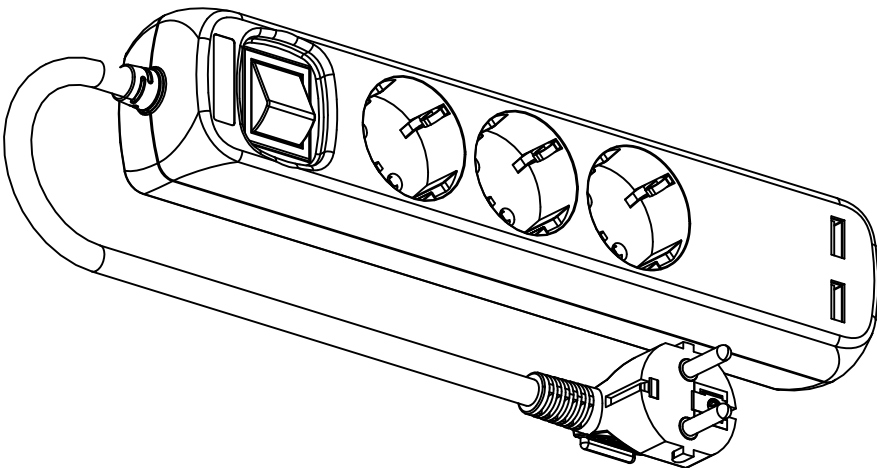


单位:mm	尺寸范围	公差
*为检验尺寸	0.0mm~6.0mm	±0.08
	6.0mm~20.0mm	±0.11
	20.0mm~50.0mm	±0.15
	50.0mm~100.0mm	±0.20
	100.0mm~250.0mm	±0.30
	250.0mm~400.0mm	±0.40
	400.0mm~600.0mm	±0.50

材料需满足欧盟RoHS, REACH, PAHS指令环保限制物质要求

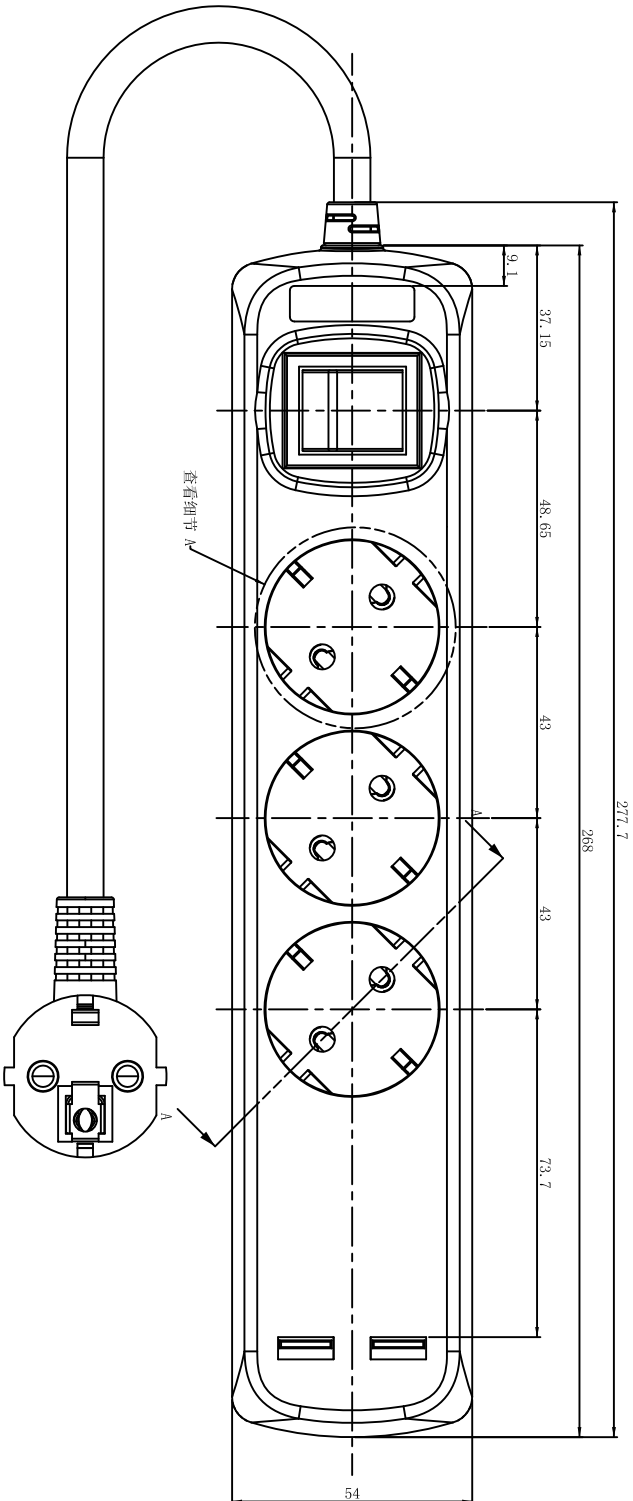

技术要求:

1. 参考标准: DIN VDE 0620 SS 4280834;
 2. 额定: 16A/250V~, MAX 3680W/230V~;
 3. 不可换线式, 带2个USB充电孔插座 (2100mA/5Vdc) ;
 4. 配线: H05VV-F 3G1.0mm² (MAX. 2M) ;
- H05VV-F 3G1.5mm².

A	25/09-12	首次发放	罗特苗	未注公差:	见右上角	批准:	审核:	校对:	绘图:
版本	出图日期	描述	制图	材料名称:	N/A	日期:	日期:	日期:	日期:
REV.	DRAWING DATE	DESCRIPTION	DRAWING BY	MATERIAL:		DATE:	DATE:	DATE:	DATE:
零件名称		客户型号:		物料编号:	SB520HA-00000-000				
PART NAME		公司型号:	GES-113B	图纸编号:	0GES113B-S00-1HY				
总装图		MODEL NO.:		DRAWING NO.:					
							不得测量图底尺寸		
							NOT SCALE DIMENS		
								HONGYI	宁波宏一电子科技有限公司
									NINGBO HONGYI ELECTRONICS TECHNOLOGY CO., LTD.