

XARROW TRACK AWT70LEDNM

ARELUX S.R.L.
Alexei Tolstoy street, nr. 12, Bacău - 600093, ROMÂNIA.
Tel: +40 0234 514 492 / 546 620. Fax: +40 0234 546 677.

AWT70LEDNM MBK

www.arelux.ro

10/2023

GENERAL INFORMATION / INFORMAȚII GENERALE / INFORMAZIONI GENERALI

Code	Finishing	LED type	Power	Input voltage	LED flux	System flux	CCT	CRI	Optics	Operating temp.	Weight
AWT70LEDNM MBK	Mat black	MID POWER LED	2x1W	220-240V AC	312 lm	250 lm	4000K	80	Large	0 ÷ +55°C	0,48 kg

Description / Descriere / Descrizione

EN - Emergency light fitting, for 3 circuits track installation, equipped with mid power SMD LEDs. Non maintained operating system, emergency run time 3 hours.

RO - Corp de iluminat de siguranță pentru montaj pe șina cu trei circuite, echipat cu LED-uri SMD de medie putere. Regim de funcționare nepermanent, autonomie de funcționare 3 ore.

IT - Apparecchio per illuminazione di sicurezza per montaggio sul binario a tre circuiti, equipaggiato con LED SMD di media potenza. Versione non permanente, autonomia di funzionamento 3 ore.

Housing / Corp / Corpo

EN - Housing of mat black polycarbonate.

RO - Carcasă din policarbonat, culoare negru mat.

IT - Corpo in policarbonato nero satinato.

Optics / Sistem optic / Ottica

EN - Polycarbonate lenses with wide symmetrical diffusion.

RO - Lentile din policarbonat cu dispersie simetrică largă.

IT - Lenti in policarbonato con ampia diffusione simmetrica.

Electric gear / Aparataj de alimentare / Alimentazione

EN - Equipped with mobile three circuits track adapter for electrical connection and two connectors for mechanical fixing. The battery is connected to the inverter through one male-female socket, with a safety element against reverse connecting. It is delivered with two small green LEDs, close to the main ones, that indicate the normal operation and charge of the battery.

RO - Echipat cu un adaptor mobil pentru șină cu trei circuite pentru conexiunea electrică și două conectoare pentru fixarea mecanică. Bateria de acumulatori se conectează la inverter prin intermediul unei mufe tată-mamă, cu elemente de siguranță împotriva conectării inverse. Se livrează împreună cu două LED-uri verzi, lângă cele principale, pentru indicarea funcționării corecte și încărcarea acumulatorului.


IT - Equipaggiato con adattatore mobile per la connessione elettrica sul binario a tre circuiti e due connettori per il fissaggio meccanico. La batteria è collegata all'invertitore tramite un cavo maschio-femmina con elemento di sicurezza contro il collegamento inverso. Dotato di due LED di colore verde per indicare il normale funzionamento e lo stato di carica della batteria.

Range of applications / Aplicații / Campi di applicazione

EN - Safety lighting for escaping routes in office buildings, shops, warehouses etc.

RO - Iluminat de siguranță de evacuare în clădiri de birouri, magazine, depozite mici, etc.

IT - Illuminazione delle vie di esodo in ambienti di lavoro: uffici, magazzini, piccoli depositi ecc.

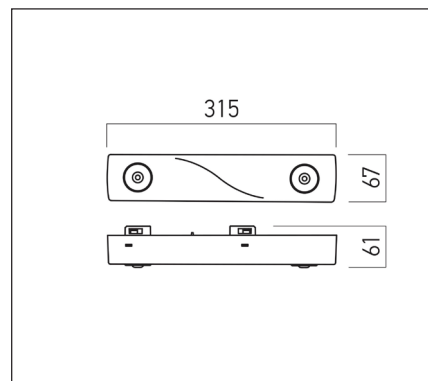

Standards: EN 60598-1:2015 + A1:2018, EN 60598-2-1:2020, EN 60598-2-22:2014 + A1:2020, EN 61347-2-7:2012 + A1:2013, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN 62031:2008 + A1:2013 + A2:2015, EN 60529:1992 + A2:2013, EN 55015:2019 + A11:2020, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013 + A1:2019, EN 61547:2009, EN1838:2013, SR EN 1838:2014.