


Fișă tehnică produs

Specificatii

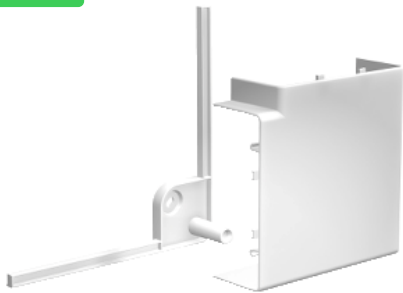

OptiLine 45, cot 90°, 75 x 55 mm,
PC/ABS, alb polar

ISM10103P

Principal

Gama de produse	OptiLine 45
Sistem de instalare cablajului	Canal de cabluri
Tip produs	Inclinare 90°
Colour	Alb polar (RAL 9003)
Cantitate pachet 1 / unitate	Set de 1

Suplimentar

Material canal de cabluri	Plastic
Dimensiune canal de cabluri	75 x 55 mm
Mod de fixare	Dotat cu agrafa Surub
Product material	PC/ABS
Lungime	102 mm
Inaltime	102 mm
Latime	57 mm

Mediu

Standarde	73/23/EEC 93/68/EEC EN 50085-1:2005 EN 50085-1:2013/A1 EN 50085-2-1:2006 EN 50085-2-1:2011/A1
Temperatura de functionare	-25...60 °C
Grad de protectie IP	IP40
Grad de protectie IK	IK07

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	6,0 cm

Latime prima forma de impachetare	13,0 cm
Lungime prima forma de impachetare	13,0 cm
Greutate prima forma de impachetare	95,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	S03
Numar unitati in a doua forma de impachetare	30
Inaltime a doua forma de impachetare	30,0 cm
Latime a doua forma de impachetare	30,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare	40,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare	3,29 kg

Sustenabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Conform REACH fara SVHC	Da
Directiva RoHS UE	Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS) Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice	Da
Fara mercur	Da
Informatii privind scutirea de la RoHS	Da
Regulamentul RoHS China	Declaratia RoHS China Declaratia proactiva RoHS China (in afara domeniului de aplicare a RoHS China)
Raport de mediu	Profilul ambiental al produsului

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------

Substitutii recomandate