

# Fișă tehnică produs

Specificatii



## Sedna Design, Priza RJ45 Cat6 STP, alb

SDD111461S

### Principale

|                            |                                        |
|----------------------------|----------------------------------------|
| nume gama                  | Sedna Design & Elements                |
| Gama                       | Sedna                                  |
| functie                    | Priza de date                          |
| forma de livrare           | Mecanism cu suport de fixare           |
| aplicatie a dispozitivului | Comunicare                             |
| culoare                    | Alb (RAL 9003)                         |
| segment de piata           | Cladiri comerciale mici<br>Rezidential |

### Suplimentare

|                              |                                                                 |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| instalare                    | Incastrat                                                       |
| mod de fixare                | Suruburi, domeniul de lucru al deschiderii clesrilor:51...80 mm |
| numar priza                  | 1                                                               |
| structura cablu              | Rigid                                                           |
| directie de instalare        | Drept                                                           |
| tip priza de date            | Priza RJ45 8 contacte Cat.6 250 MHz                             |
| tip ecranare conector        | STP                                                             |
| finisare suprafata           | Lucios                                                          |
| tratament suprafata          | Netratat                                                        |
| materialul partilor vizibile | Termoplastice stabilizat ABS-UV                                 |
| tip borne                    | IDC                                                             |
| grad de protectie IP         | IP20                                                            |
| canal vizat                  | Profesional                                                     |
| adancimea partii vizuale     | 13 mm                                                           |
| latime                       | 73 mm                                                           |
| inaltime                     | 73 mm                                                           |
| adancime                     | 35 mm                                                           |

### Unitati de ambalare

|                                                     |          |
|-----------------------------------------------------|----------|
| Unitate de masura pentru prima forma de impachetare | PCE      |
| Numar unitati in prima forma de impachetare         | 1        |
| Inaltime prima forma de impachetare                 | 4,500 cm |

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

|                                                       |           |
|-------------------------------------------------------|-----------|
| Latime prima forma de impachetare                     | 8,000 cm  |
| Lungime prima forma de impachetare                    | 8,000 cm  |
| Greutate prima forma de impachetare                   | 81,000 g  |
| Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare  | BB1       |
| Numar unitati in a doua forma de impachetare          | 10        |
| Inaltime a doua forma de impachetare                  | 9,500 cm  |
| Latime a doua forma de impachetare                    | 18,500 cm |
| Lungime a doua forma de impachetare                   | 27,500 cm |
| Greutate a doua forma de impachetare                  | 939,000 g |
| Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare | S03       |
| Numar unitati in a treia forma de impachetare         | 60        |
| Inaltime a treia forma de impachetare                 | 30,000 cm |
| Latime a treia forma de impachetare                   | 30,000 cm |
| Lungime a treia forma de impachetare                  | 40,000 cm |
| Greutate a treia forma de impachetare                 | 6,057 kg  |

## Garantie contractuala

|          |         |
|----------|---------|
| Garantie | 18 luni |
|----------|---------|

## Sustenabilitate

Eticheta **Green Premium™** reprezinta angajamentul Schneider Electric de a livra produse cu cea mai buna performanta de mediu din clasa lor. Green Premium promite respectarea celor mai recente reglementari, transparenta in ceea ce priveste impactul asupra mediului, precum si produse circulare si cu emisii reduse de CO<sub>2</sub>.

**Ghidul pentru evaluarea sustenabilitatii produsului** este un ghid care clarifica standardele globale de eticheta ecologica si modul de interpretare a declaratiilor de mediu.

[Cum evaluam sustenabilitatea produselor >](#)



Ambalare sustenabila    Transparenta

## Performanta resurselor

☒ Ambalare Sustenabila

## Echipament sustenabil

☒ Reach Fara Svhc

☒ Nu Contine Metale Grele Toxice

☒ Fara Mercur

☒ Informatii Exceptare Rohs Da

Regulamentul Reach [Declaratia REACH](#)

Directiva Rohs Ue Conform  
[Declaratia RoHS UE](#)

Regulamentul Rohs China [Declaratia RoHS China](#)  
Declaratie RoHS China proactiva (in afara domeniului de aplicare a RoHS China)

Raport De Mediu [Profilul ambiental al produsului](#)

Deee Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi

Profil Circularitate Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale  
[Profil circularitate](#)

Technical Illustration

Wiring diagram

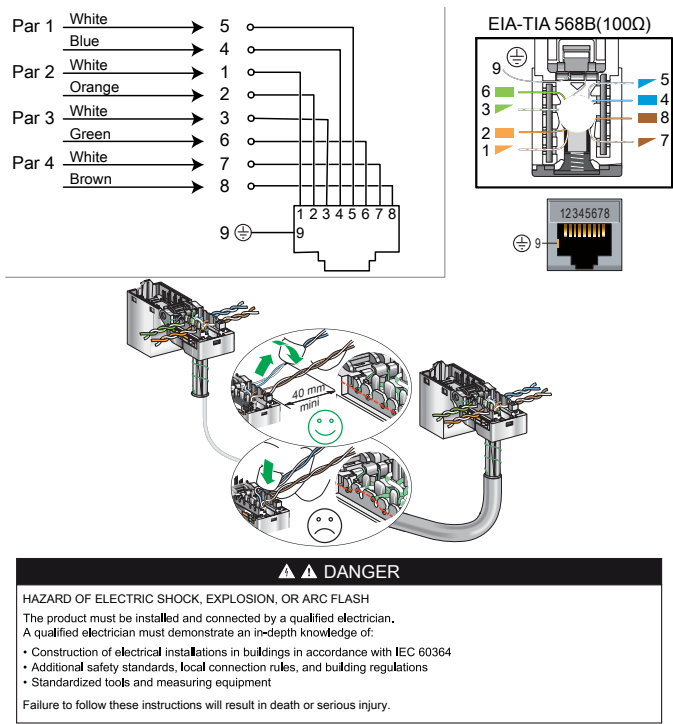


Image of product / Alternate images

Alternative

---

