

# Fișă tehnică produs

Specificatii



Sedna Design, Intrerupator cu revenire indicator luminos 12V 10A, cu suport eticheta, alb

SDD111143L

## Principale

|                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| Gama                       | Sedna                        |
| Tip produs sau componenta  | Intrerupator cu revenire     |
| forma de livrare           | Mecanism cu suport de fixare |
| aplicatie a dispozitivului | Push-button                  |
| numar de clapete           | 1                            |
| functie                    | Simplu                       |
| curent nominal             | 10 A                         |
| [Ue] tensiune nominala     | 12 V                         |
| culoare                    | Alb (RAL 9003)               |

## Suplimentare

|                                 |                                                                                                                        |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| tip tehnologie                  | Electromecanic                                                                                                         |
| montare dispozitiv              | Incastrat                                                                                                              |
| mod de fixare                   | Gheare, domeniul de lucru al deschiderii clestilor:46...60 mm<br>Suruburi, domeniul de lucru al deschiderii clestilor: |
| actuador                        | Intrerupator cu revenire                                                                                               |
| gama de puteri                  | 120 W                                                                                                                  |
| finisare suprafata              | Lucios                                                                                                                 |
| tratament suprafata             | Netratat                                                                                                               |
| Material                        | Termoplastic stabilizat ABS-UV                                                                                         |
| semnalizare locala              | Albastru indicator luminos de localizare                                                                               |
| tip borne                       | Borna fara surub                                                                                                       |
| sectiune cablu                  | 1,5...2,5 mm²                                                                                                          |
| structura cablu                 | Rigid<br>Torsadat<br>Flexibil                                                                                          |
| lungime de dezizolare conductor | 13 mm                                                                                                                  |
| grad de protectie IK            | IK02                                                                                                                   |
| inaltime                        | 73 mm                                                                                                                  |
| latime                          | 73 mm                                                                                                                  |
| adancime                        | 37 mm                                                                                                                  |
| adancimea partii vizuale        | 24 mm                                                                                                                  |
| greutate neta                   | 0,061 kg                                                                                                               |

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

|             |             |
|-------------|-------------|
| canal vizat | Profesional |
|-------------|-------------|

## Mediu

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| grad de protectie IP  | IP20          |
| marca de conformitate | CE            |
| certificari produs    | EAC           |
| standarde             | SR EN 60669-1 |

## Unitati de ambalare

|                                                       |           |
|-------------------------------------------------------|-----------|
| Unitate de masura pentru prima forma de impachetare   | PCE       |
| Numar unitati in prima forma de impachetare           | 1         |
| Inaltime prima forma de impachetare                   | 4,500 cm  |
| Latime prima forma de impachetare                     | 8,000 cm  |
| Lungime prima forma de impachetare                    | 8,000 cm  |
| Greutate prima forma de impachetare                   | 61,000 g  |
| Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare  | BB1       |
| Numar unitati in a doua forma de impachetare          | 10        |
| Inaltime a doua forma de impachetare                  | 9,500 cm  |
| Latime a doua forma de impachetare                    | 18,500 cm |
| Lungime a doua forma de impachetare                   | 27,500 cm |
| Greutate a doua forma de impachetare                  | 697,000 g |
| Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare | S04       |
| Numar unitati in a treia forma de impachetare         | 120       |
| Inaltime a treia forma de impachetare                 | 30,000 cm |
| Latime a treia forma de impachetare                   | 40,000 cm |
| Lungime a treia forma de impachetare                  | 60,000 cm |
| Greutate a treia forma de impachetare                 | 9,003 kg  |

## Garanție contractuală

|          |         |
|----------|---------|
| Garantie | 18 luni |
|----------|---------|

Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

Environmental Data explicate >

Cum evaluam sustenabilitatea produselor >

| Amprenta de mediu               |                                                  |
|---------------------------------|--------------------------------------------------|
| Amprenta de carbon (kg CO2 eq.) | 6                                                |
| Raport de mediu                 | <a href="#">Profilul ambiental al produsului</a> |

Use Better


| Materiale si ambalare                  |                                  |
|----------------------------------------|----------------------------------|
| Procentul minim de materiale reciclate | 84                               |
| Pachet cu carton reciclabil            | Da                               |
| Ambalaj fara plastic                   | Nu                               |
| <a href="#">Directiva RoHS UE</a>      | Conform                          |
| Regulamentul REACH                     | <a href="#">Declaratia REACH</a> |

Use Again

| Reambalare si refabricare              |                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Profil circularitate                   | Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale                                                                                                                                                                                            |
| Preluare la sfarsitul duratei de viata | No                                                                                                                                                                                                                                         |
| DEEE                                   |  Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi |

Technical Illustration

Wiring diagram

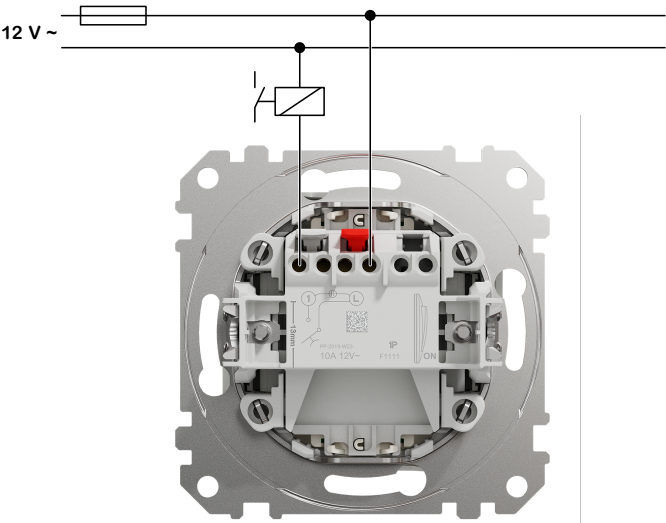

⚠ ⚠ DANGER

HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION, OR ARC FLASH

The product must be installed and connected by a qualified electrician. A qualified electrician must demonstrate an in-depth knowledge of:

- Construction of electrical installations in buildings in accordance with IEC 60364
- Additional safety standards, local connection rules, and building regulations
- Standardized tools and measuring equipment

Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.