

Fișă tehnică produs

Specificatii



Sedna Design, Priza 2P+E+2 USB 2.4A, cu obturatoare, antracit

SDD114052

Principale

nume gama	Sedna Design & Elements
Gama	Sedna
functie	Priza+incarcator USB
forma de livrare	Mecanism cu suport de fixare
montare dispozitiv	Incastrat Suprafata
configuratie poli priza	2P + E
descriere priza standard	Impamantare
culoare	Antracit (RAL 7021)
curent nominal	16 A la 250 V c.a.
Cantitate pe set	1 bucata
tip de ambalaj	Cutie

Suplimentare

mod de fixare	Suruburi sau gheare, domeniul de lucru al deschiderii clestilor:45...56 mm
tip incarcare USB	USB tip A + A
numar priza	1
standard priza	CEE 7/3
tip conexiune integrata	2 USB 2.0 tip A 5 V c.c., curent maxim de sarcina: 2.4 A
finisare suprafata	Mat
tratament suprafata	Vopsit
Material	PC (policarbonat)
curent nominal	16 A
Tip retea electrica	C.a.
tip borne	Borna fara surub
lungime de dezizolare conductor	13 mm
structura cablu	Rigid sau flexibil Torsadat
capacitatea borna	2 cablu(ri) 1,5...2,5 mm²
adancimea partii vizuale	32 mm
inaltime	71 mm
latime	71 mm

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

adancime	44 mm
greutate neta	0,096 kg
grad de protectie IK	IK02

Mediu

certificari produs	VDE EAC
marca de conformitate	CE
standarde	IEC 60884-1
grad de protectie IP	IP20

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	6,500 cm
Latime prima forma de impachetare	8,000 cm
Lungime prima forma de impachetare	8,000 cm
Greutate prima forma de impachetare	115,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	S03
Numar unitati in a doua forma de impachetare	54
Inaltime a doua forma de impachetare	30,000 cm
Latime a doua forma de impachetare	30,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare	40,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare	6,611 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	P12
Numar unitati in a treia forma de impachetare	1296
Inaltime a treia forma de impachetare	105,000 cm
Latime a treia forma de impachetare	80,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare	120,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare	170,664 kg

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------



Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

[Environmental Data explicate >](#)

[Cum evaluam sustenabilitatea produselor >](#)

Use Better


🔍 Materiale si ambalare	
Pachet cu carton reciclabil	Nu
Ambalaj fara plastic	Nu
Directiva RoHS UE	Conform cu scutirile
Numar SCIP	877db2a3-bca0-49d1-8140-447880b153d6
Regulamentul REACH	Declaratia REACH

Use Again

🔄 Reambalare si refabricare	
Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
Preluare la sfarsitul duratei de viata	No
DEEE	 Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi

Technical Illustration

Wiring diagram

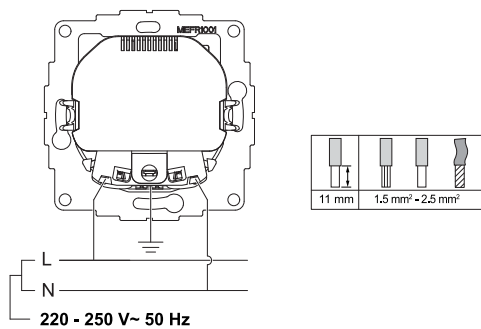

⚠ ⚠ DANGER

HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION OR ARC FLASH

The product must be installed and connected by a qualified electrician.
A qualified electrician must demonstrate an in-depth knowledge of:

- Construction of electrical installations in buildings in accordance with IEC 60364
- Additional safety standards, local connection rules, and building regulations
- Standardized tools and measuring equipment

Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.