

Fișă tehnică produs

Specificatii



Sedna Design, Intrerupator cu cartela, antracit

SDD114121

Principale

Gama	Sedna
functie	Intrerupator cu cartela
aplicatie a dispozitivului	Control
forma de livrare	Mecanism cu suport de fixare

Suplimentare

functie	Comutator cu card la hotel
instalare	Incastrat
gama de puteri	2300 W
curent nominal	10 AX la 250 V c.a.
culoare	Antracit (RAL 7021)
tip de borne	Borna fara surub
capacitatea borna	2 cablu(ri) 2,5 mm²
structura cablu	Flexibil Rigid
lungime de dezizolare conductor	13 mm
materialul partilor vizibile	Termoplastic stabilizat ABS-UV
finisare suprafata	Vopsit
mod de fixare	Gheare, domeniul de lucru al deschiderii clestilor:51...70 mm Gheare, domeniul de lucru al deschiderii clestilor:52...68 mm Suruburi
inaltime	73 mm
latime	73 mm
adancime	45 mm
adancimea partii vizuale	24 mm
greutate neta	0,064 kg
curent nominal	10 A
tip tehnologie	Electromecanic

Mediu

grad de protectie IP	IP20
marca de conformitate	CE
certificari produs	GOST-R

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	4,500 cm
Latime prima forma de impachetare	7,500 cm
Lungime prima forma de impachetare	9,500 cm
Greutate prima forma de impachetare	71,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare	10
Inaltime a doua forma de impachetare	9,500 cm
Latime a doua forma de impachetare	18,500 cm
Lungime a doua forma de impachetare	27,500 cm
Greutate a doua forma de impachetare	791,000 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	S04
Numar unitati in a treia forma de impachetare	120
Inaltime a treia forma de impachetare	30,000 cm
Latime a treia forma de impachetare	40,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare	60,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare	10,139 kg

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------

Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

Environmental Data explicate >

Cum evaluam sustenabilitatea produselor >

Amprenta de mediu	
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.)	6
Raport de mediu	Profilul ambiental al produsului

Use Better


Materiale si ambalare	
Procentul minim de materiale reciclate	69
Pachet cu carton reciclabil	Da
Ambalaj fara plastic	Nu
Directiva RoHS UE	Conform
Regulamentul REACH	Declaratia REACH

Use Again

Reambalare si refabricare	
Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
Preluare la sfarsitul duratei de viata	No
DEEE	 Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi

Technical Illustration

Wiring diagram

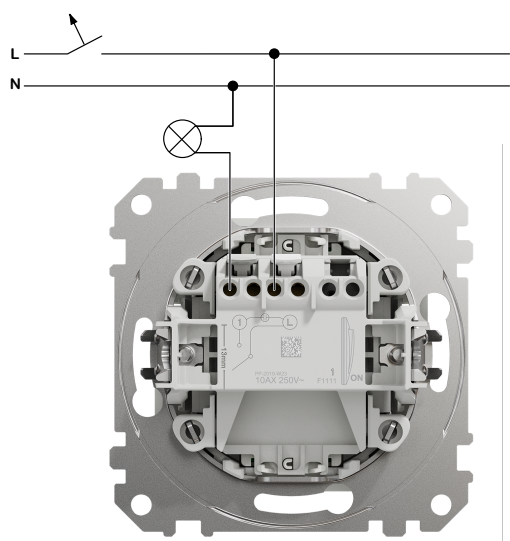

⚠ ⚠ DANGER

HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION, OR ARC FLASH

The product must be installed and connected by a qualified electrician.
A qualified electrician must demonstrate an in-depth knowledge of:

- Construction of electrical installations in buildings in accordance with IEC 60364
- Additional safety standards, local connection rules, and building regulations
- Standardized tools and measuring equipment

Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.

Image of product / Alternate images

Alternative

