



## Sedna Design, Priza incarcare USB A+A 2.1A antracit

SDD114401

### Principale

|                           |                                                      |
|---------------------------|------------------------------------------------------|
| gama de produse           | Sedna Design & Elements                              |
| Tip produs sau componenta | Priza de incarcare USB                               |
| culoare                   | Antracit (RAL 7021)                                  |
| culoare                   | Antracit                                             |
| tip conexiune integrata   | 2 USB tip A 5 V c.c., curent maxim de sarcina: 2.1 A |
| cod de culoare            | RAL 7021                                             |

### Suplimentare

|                                       |                                                                                                                                                |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| aplicatie a dispozitivului            | Incarcator                                                                                                                                     |
| montare dispozitiv                    | Incastrat                                                                                                                                      |
| prezentare dispozitiv                 | Mecanism cu cadru de fixare si placa centrala                                                                                                  |
| finisare suprafata                    | Mat                                                                                                                                            |
| tratament suprafata                   | Vopsit                                                                                                                                         |
| Number output current                 | 2.1 A                                                                                                                                          |
| mod de fixare                         | Cu surub                                                                                                                                       |
| tip de ambalaj                        | Flow-pack                                                                                                                                      |
| Cantitate pe set                      | 1                                                                                                                                              |
| tipul conectorului                    | USB tip A<br>USB tip A                                                                                                                         |
| [Ue] tensiune nominala de functionare | 100...240 V c.a. +/- 10 % la 50/60 Hz                                                                                                          |
| tip sarcina                           | Putere debitata                                                                                                                                |
| puterea maxima consumata in W         | 0,075 W                                                                                                                                        |
| tensiunea nominala de iesire          | 10,5 W                                                                                                                                         |
| putere de intrare                     | 72 W                                                                                                                                           |
| durata de service in ore              | 30000 H 10,5 W                                                                                                                                 |
| Material                              | ABS (nitril acrilic butadiena - stirena): placa centrala<br>PC (policarbonat) GF10 FR: carcasa<br>PC (policarbonat) GF10 FR: protectie interna |
| tip de protectie                      | Protectie la suprasarcina si scurtcircuit<br>Protectie la supratensiune pe iesire<br>Protectie la cresterea temperaturii                       |
| numar de borne                        | 2 borne cu surub                                                                                                                               |

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

|                                  |                                                                                                                                                       |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| capacitate conexiune de prindere | 2 x 0.75...2 x 2.5 mm² pentru rigid cablu(ri)<br>2 x 0.75...2 x 2.5 mm² pentru flexibil cablu(ri)<br>2 x 0.75...2 x 2.5 mm² pentru torsadat cablu(ri) |
| lungime de dezizolare conductor  | 8 mm                                                                                                                                                  |
| compatibilitate produs           | Mobil/tableta Mac iOS<br>Mobil/tableta Android<br>Mobil/tableta Windows                                                                               |
| inaltime                         | 73 mm                                                                                                                                                 |
| latime                           | 73 mm                                                                                                                                                 |
| adancime                         | 43 mm                                                                                                                                                 |
| adancime de montaj               | 31 mm                                                                                                                                                 |
| greutate produs                  | 0,082 kg                                                                                                                                              |
| canal vizat                      | Profesional<br>DIY                                                                                                                                    |
| eficienta                        | 35 %                                                                                                                                                  |
| etichete privind calitatea       | CE                                                                                                                                                    |
| tip incarcare USB                | USB tip A + A                                                                                                                                         |
| Culoare principala               | Antracit                                                                                                                                              |

## Mediu

|                                         |                   |
|-----------------------------------------|-------------------|
| temperatura ambientala de functionare   | 0...40 °C         |
| temperatura ambietala pentru depozitare | -5...50 °C        |
| standarde                               | ETSI EN 301 489-4 |
| certificari produs                      | EAC               |
| clasa de izolatie electrica             | Clasa II          |
| grad de protectie IK                    | IK02              |
| grad de protectie IP                    | IP20              |

## Unitati de ambalare

|                                                      |           |
|------------------------------------------------------|-----------|
| Unitate de masura pentru prima forma de impachetare  | PCE       |
| Numar unitati in prima forma de impachetare          | 1         |
| Inaltime prima forma de impachetare                  | 6,000 cm  |
| Latime prima forma de impachetare                    | 8,500 cm  |
| Lungime prima forma de impachetare                   | 8,500 cm  |
| Greutate prima forma de impachetare                  | 116,000 g |
| Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare | S03       |
| Numar unitati in a doua forma de impachetare         | 36        |
| Inaltime a doua forma de impachetare                 | 30,000 cm |
| Latime a doua forma de impachetare                   | 30,000 cm |
| Lungime a doua forma de impachetare                  | 40,000 cm |
| Greutate a doua forma de impachetare                 | 4,564 kg  |

|                                                       |            |
|-------------------------------------------------------|------------|
| Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare | P12        |
| Numar unitati in a treia forma de impachetare         | 288        |
| Inaltime a treia forma de impachetare                 | 45,000 cm  |
| Latime a treia forma de impachetare                   | 80,000 cm  |
| Lungime a treia forma de impachetare                  | 120,000 cm |
| Greutate a treia forma de impachetare                 | 48,512 kg  |

## Garanție contractuală

|          |         |
|----------|---------|
| Garantie | 18 luni |
|----------|---------|

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

[Environmental Data explicate >](#)

[Cum evaluam sustenabilitatea produselor >](#)

Use Better


|  Materiale si ambalare |                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Pachet cu carton reciclabil                                                                             | Nu                                   |
| Ambalaj fara plastic                                                                                    | Nu                                   |
| <a href="#">Directiva RoHS UE</a>                                                                       | Conform                              |
| Numar SCIP                                                                                              | 1fc542d2-d39d-42d3-8cfb-ce114e0f8aab |
| Regulamentul REACH                                                                                      | <a href="#">Declaratia REACH</a>     |

Use Again

|  Reambalare si refabricare |                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Profil circularitate                                                                                         | Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale                                                                                                                                                                                            |
| Preluare la sfarsitul duratei de viata                                                                       | No                                                                                                                                                                                                                                         |
| DEEE                                                                                                         |  Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi |

Technical Illustration

Wiring diagram

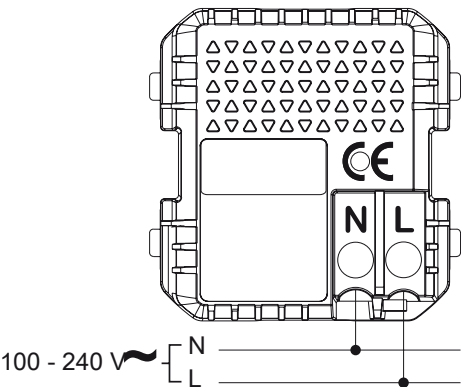

**⚠ ⚠ DANGER**

**HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION, OR ARC FLASH**

The product must be installed and connected by a qualified electrician.

A qualified electrician must demonstrate an in-depth knowledge of:

- Construction of electrical installations in buildings in accordance with IEC 60364
- Additional safety standards, local connection rules, and building regulations
- Standardized tools and measuring equipment

**Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.**

Image of product / Alternate images

Alternative

---



