

Fișă tehnică produs

Specificatii



Sedna Design, Priza USB A+C, 45W, antracit

SDD114404

Principale

gama de produse	Sedna Design & Elements
Tip produs sau componenta	Priza de incarcare USB
culoare	Antracit (RAL 7021)
culoare	Antracit
tip conexiune integrata	1 USB tip A 5 V c.c., curent maxim de sarcina: 1.5 A 1 USB tip C <= 20 V c.c., curent maxim de sarcina: 3 A
cod de culoare	RAL 7021

Suplimentare

aplicatie a dispozitivului	Incarcator
montare dispozitiv	Incastrat
prezentare dispozitiv	Mecanism cu cadru de fixare si placa centrala
finisare suprafata	Mat
tratament suprafata	Netratat
Number output current	1.5 A
mod de fixare	Cu surub
tip de ambalaj	Ambalaj cu eurohole
Cantitate pe set	1
tipul conectorului	USB tip A USB tip C
[Ue] tensiune nominala de functionare	220...240 V c.a. +/- 10 % la 50/60 Hz 220...240 V c.a. la 50/60 Hz
tip sarcina	Putere debitata
puterea maxima consumata in W	0,08 W
tensiunea nominala de iesire	45 W
putere de intrare	240 W
durata de service in ore	30000 H 10,5 W 30000 H 52,5 W
Material	ABS (nitril acrilic butadiena - stirena): placa centrala PC (polycarbonat) GF10 FR: carcasa PC (polycarbonat) GF10 FR: protectie interna
tip de protectie	Protectie la suprasarcina si scurtcircuit Protectie la supratensiune pe iesire Protectie la cresterea temperaturii
numar de borne	2 borne cu surub

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

capacitate conexiune de prindere	2 x 0.75...2 x 2.5 mm ² pentru rigid cablu(ri) 2 x 0.75...2 x 2.5 mm ² pentru flexibil cablu(ri) 2 x 0.75...2 x 2.5 mm ² pentru torsadat cablu(ri)
lungime de dezizolare conductor	8 mm
compatibilitate produs	Mobil/tableta Mac iOS Mobil/tableta Android Mobil/tableta Windows
inaltime	71 mm
latime	71 mm
adancime	37 mm
adancime de montaj	32 mm
greutate produs	0,13 kg
canal vizat	Profesional DIY
eficienta	6,25 %
etichete privind calitatea	CE
tip incarcare USB	USB tip A + C
Culoare principala	Antracit
tensiunea nominala de iesire	7,5 W USB tip A 5 V 1.5 A 15 W USB tip C 5 V 3 A 27 W USB tip C 19 V 3 A 36 W USB tip C 12 V 3 A 45 W USB tip C 15 V 3 A 45 W USB tip C 20 V 2.25 A

Mediu

temperatura ambientala de functionare	0...40 °C
temperatura ambietala pentru depozitare	-5...50 °C
standarde	ETSI EN 301 489-4
certificari produs	EAC
clasa de izolatie electrica	Clasa II
grad de protectie IK	IK02
grad de protectie IP	IP20

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	6,100 cm
Latime prima forma de impachetare	8,300 cm
Lungime prima forma de impachetare	13,300 cm
Greutate prima forma de impachetare	158,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	CAR
Numar unitati in a doua forma de impachetare	36
Inaltime a doua forma de impachetare	19,800 cm

Latime a doua forma de impachetare	30,200 cm
Lungime a doua forma de impachetare	40,700 cm
Greutate a doua forma de impachetare	6,082 kg

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------

Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

Environmental Data explicate >

Cum evaluam sustenabilitatea produselor >

Amprenta de mediu	
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.)	37
Raport de mediu	Profilul ambiental al produsului

Use Better


Materiale si ambalare	
Pachet cu carton reciclabil	Nu
Ambalaj fara plastic	Nu
Directiva RoHS UE	Conform
Numar SCIP	1fc542d2-d39d-42d3-8cfb-ce114e0f8aab
Regulamentul REACH	Declaratia REACH

Use Again

Reambalare si refabricare	
Profil circularitate	Informatii privind sfarsitul duratei de viata
Preluare la sfarsitul duratei de viata	No
DEEE	 Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi

Technical Illustration

Wiring diagram

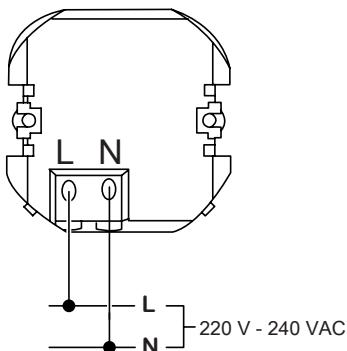

		
7-9 mm	0.75...2 x 2.5 mm ²	
		
0.33 N.m	0.6 mm x 3.5 mm	

⚠ ⚠ DANGER

HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION, OR ARC FLASH
The product must be installed and connected by a qualified electrician.
A qualified electrician must demonstrate an in-depth knowledge of:

- Construction of electrical installations in buildings in accordance with IEC 60364
- Additional safety standards, local connection rules, and building regulations
- Standardized tools and measuring equipment

Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.

Image of product / Alternate images

Alternative





