



Sedna Design, Senzor de miscare
cu comutator 10A, antracit

SDD114504

Principale

Gama	Sedna
functie	Detector de miscare
aplicatie a dispozitivului	Control lumini
forma de livrare	Mecanism cu suport de fixare
tip senzor	PIR
culoare	Antracit (RAL 7021)

Suplimentare

montare dispozitiv	Incastrat
curent nominal	10 A la 230 V c.a. 50 Hz
distanța de functionare	8 m
functie disponibila	Automat cu suprascriere manuala
reglarea intensitatii luminoase	20...500 lux
temporizare	5 s...30 min
unghi de detectie orizontal	160 °
tip borne	Borna cu surub
tip de control	Control manual Comanda de la distanta prin buton auxiliar Senzor de miscare Automat
capacitatea borna	1 cablu(ri) 2,5 mm²
structura cablu	Rigid Flexibil
lungime de dezizolare conductor	8 mm
tip de sarcina	Lampa cu incandescenta - 2200 W - 230 V c.a. Lampa cu halogen - 2000 W - 230 V c.a. Lampa LED - 200 W - 230 V c.a. Motor (monofazat) - 1000 VA - 230 V c.a. Lampi cu halogeni de joasa tensiune - 1050 VA - 12 V c.a. Lampi cu halogeni de joasa tensiune - 500 VA - 12 V c.a. Lampa fluorescenta compacta - 200 W - 230 V c.a.
mod de fixare	Suruburi
materialul partilor vizibile	Termoplastice stabilizat ABS-UV
finisare suprafata	Mat
inaltime	73 mm
latime	73 mm

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

adancime	48 mm
greutate produs	0,092 kg
adancimea partii vizuale	26 mm

Mediu

marca de conformitate	CE EAC
grad de protectie IP	IP20
temperatura ambietala pentru depozitare	-10...50 °C
temperatura ambientala de functionare	5...35 °C
certificari produs	UE EAC

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	8,000 cm
Latime prima forma de impachetare	9,500 cm
Lungime prima forma de impachetare	9,500 cm
Greutate prima forma de impachetare	166,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	S02
Numar unitati in a doua forma de impachetare	24
Inaltime a doua forma de impachetare	15,000 cm
Latime a doua forma de impachetare	30,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare	40,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare	5,636 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	P12
Numar unitati in a treia forma de impachetare	768
Inaltime a treia forma de impachetare	90,000 cm
Latime a treia forma de impachetare	80,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare	120,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare	192,352 kg

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------

Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

Environmental Data explicate >

Cum evaluam sustenabilitatea produselor >

Amprenta de mediu

Raport de mediu

[Profilul ambiental al produsului](#)

Use Better

Materiale si ambalare

Pachet cu carton reciclabil	Nu
Ambalaj fara plastic	Nu
Directiva RoHS UE	Conform cu scutirile
Numar SCIP	50b8a1cc-1b1f-45b2-8035-0c687bbec24e
Regulamentul REACH	Declaratia REACH


Use Again

Reambalare si refabricare

Profil circularitate	Informatii privind sfarsitul duratei de viata
Preluare la sfarsitul duratei de viata	No
DEEE	 Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi

Technical Illustration

Wiring diagram

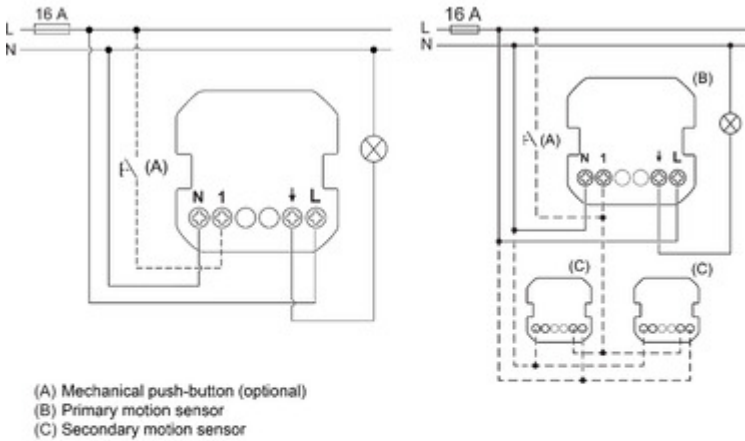

⚠ ⚠ DANGER

HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION OR ARC FLASH

The product must be installed and connected by a qualified electrician.
A qualified electrician must demonstrate an in-depth knowledge of:

- Construction of electrical installations in buildings in accordance with IEC 60364
- Additional safety standards, local connection rules, and building regulations
- Standardized tools and measuring equipment

Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.