

Fișă tehnică produs

Specificatii



Sedna Design, Temporizator cu numaratoare inversa 10A, antracit

SDD114508

Principale

Gama	Sedna
Tip produs sau componenta	Comutator de timp
prezentare dispozitiv	Mecanism cu suport de fixare
aplicatie a dispozitivului	Control
functie de comutare	Simplu

Suplimentare

montare dispozitiv	Incastrat
tip tehnologie	Electronic
numar de clapete	1
culoare	Antracit (RAL 7021)
finisare suprafata	Mat
material	Policarbonat
tip de sarcina	Motor (monofazat) 1000 VA la 230 V Lampa cu halogen 2000 W la 230 V Lampa LED 200 W la 230 V Lampii cu halogeni de joasa tensiune 1050 VA la 12 V Lampii cu halogeni de joasa tensiune 500 VA la 12 V
[Ue] tensiune operationala nominala	250 V c.a.
curent nominal	10 A
frecventa retea electrica	50 Hz
intervalul de intarziere	1 s...24 h
tip de control	Comanda de la distanta prin buton auxiliar Control local
semnalizare locala	LED
conexiuni - borne	1.5...2.5 mm² borna cu surub 1.5...2.5 mm²
inaltime	73 mm
adancime	45 mm
latime	73 mm

Mediu

temperatura ambientala de functionare	5...35 °C
temperatura ambietala pentru depozitare	-10...50 °C

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

grad de protectie IP	IP20 IP21
certificari produs	UE EAC
directive	2014/30/EU - directiva de compatibilitate electromagnetica 2014/35/EU - directiva joasa tensiune
standarde	EN 60669-2-1 EN 60730-2-7 EN 300-328

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	8,0 cm
Latime prima forma de impachetare	9,5 cm
Lungime prima forma de impachetare	9,5 cm
Greutate prima forma de impachetare	166,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	S02
Numar unitati in a doua forma de impachetare	12
Inaltime a doua forma de impachetare	15,0 cm
Latime a doua forma de impachetare	30,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare	40,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare	2,236 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	P12
Numar unitati in a treia forma de impachetare	384
Inaltime a treia forma de impachetare	75,0 cm
Latime a treia forma de impachetare	80,0 cm
Lungime a treia forma de impachetare	120,0 cm
Greutate a treia forma de impachetare	83,552 kg

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

[Environmental Data explicate >](#)

[Cum evaluam sustenabilitatea produselor >](#)

 Amprenta de mediu

Raport de mediu

[Profilul ambiental al produsului](#)

Use Better

 Materiale si ambalare

Pachet cu carton reciclabil	Nu
Ambalaj fara plastic	Nu
Directiva RoHS UE	Conform cu scutirile
Numar SCIP	5c23d91a-4c63-483e-b70a-45310671b035
Regulamentul REACH	Declaratia REACH


Use Again

 Reambalare si refabricare

Profil circularitate	Informatii privind sfarsitul duratei de viata
Preluare la sfarsitul duratei de viata	No
DEEE	 Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi

Technical Illustration

Wiring diagram

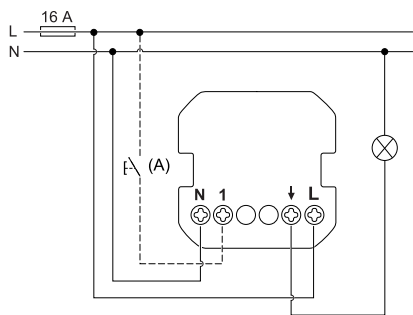

(A) Mechanical push-button (optional)

⚠ ⚠ DANGER

HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION OR ARC FLASH
The product must be installed and connected by a qualified electrician.
A qualified electrician must demonstrate an in-depth knowledge of:

- Construction of electrical installations in buildings in accordance with IEC 60364
- Additional safety standards, local connection rules, and building regulations
- Standardized tools and measuring equipment

Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.

Image of product / Alternate images

Alternative

