

CONSTANT VOLTAGE DRIVERS

ARELUX S.R.L.
Alexei Tolstoy street, nr. 12, Bacău - 600093, ROMÂNIA.
Tel: +40 0234 514 492 / 546 620. Fax: +40 0234 546 677.

ATS24.200IP44

www.arelux.ro

10/2023

GENERAL INFORMATION / INFORMAȚII GENERALE / INFORMAZIONI GENERALI

Code	Power	Input voltage	Output current/voltage driver	Operating temp.	Weight
ATS24.200IP44	200W	175-240V AC	8,3A / 24V DC	-30 ÷ +60°C	0,20 kg

Description / Descriere / Descrizione

EN - Constant voltage driver, 24V, narrow shape, for interior (IP44).

RO - Alimentator la tensiune constantă, 24V, formă îngustă, pentru montaj în interior (IP44).

IT - Alimentatore in tensione costante 24V, forma stretta, per installazione in interno (IP44).

Housing / Corp / Corpo

EN - Housing and covers for the electrical contacts in polycarbonate.

RO - Carcasa și capacele pentru contactele electrice din policarbonat.


IT - Scatola e coperchi per i contatti elettrici in policarbonato.

Electric gear / Aparataj de alimentare / Alimentazione

EN - Self locking screws terminal blocks 2P, for 0,75 to 2,5 mm² diameter of power supply and load connection wires. Short circuit, overload, overcurrent and overtemperature protections.

RO - Șiruri de conectori cu autoblocare 2P pentru diametre ale firelor de alimentare sau de sarcină de la 0,75 la 2,5 mm². Protecții la scurtcircuit, suprasarcină, supracurent și supratemperatură.

IT - Serie di connettori auto bloccanti 2P, per cavi di alimentazione e di carico diametro 0,75-2,5 mm². Protezioni cortocircuito, sovracarico, sovracorrente e sopratemperatura.

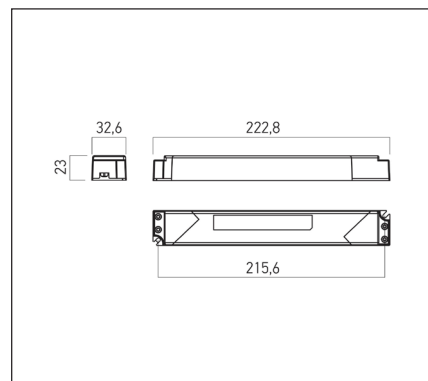

Standards: EN 61347-1:2015 + A1:2017, EN 61347-2-13:2014 + A1:2017, EN 55015:2019 + A11:2020, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013 + A1:2019, EN 61547:2009.