

GENERAL INFORMATION / INFORMAȚII GENERALE / INFORMAZIONI GENERALI

Code	Finishing	LED type	Power	Input voltage	Output current/voltage driver	Driver	LED flux	System flux	CCT	CRI	Optics	Weight
ATD700.09	-	-	9W	220-240V AC	700 mA / 7-13V DC	-	-	-	-	-	-	0,07 kg

Description / Descriere / Descrizione

EN - Constant current driver (700 mA), dimmable, for LED circuits.

RO - Alimentator în curent constant (700 mA), dimabil, pentru circuite cu LED-uri.

IT - Alimentatore a corrente costante (700 mA), dimmerabile, per circuiti a LED.

Housing / Corp / Corpo

EN - White polycarbonate case.

RO - Carcasă din policarbonat de culoare albă.


IT - Carcasa in policarbonato bianco.

Electric gear / Aparataj de alimentare / Alimentazione

EN - Screws terminal blocks, for 0,75 to 2,5 mm² diameter of wires. Short circuit and overload protection, auto-recovery if the fault is removed. Overtemperature protection. Open circuit protection.

RO - Șir de conectori cu șurub, pentru diametre ale firelor de conexiune de la 0,75 la 2,5 mm². Protecții la scurtcircuit și suprasarcină, cu repornire automată la îndepărtarea defectului. Protecție la supratemperatură. Protecție la întreruperea circuitului de alimentare a sarcinii.

IT - Serie di connettori a vite, per cavi di alimentazione con diametro 0,75-2,5 mm². Protezione cortocircuito e sovraccarico, con riavvio automatico alla scomparsa del guasto. Protezione sovratemperatura. Protezione in caso di interruzione del circuito di carico.

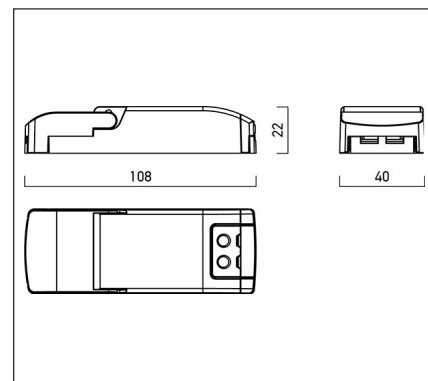

Standards:

EN 61347-1:2015, EN 61347-2-13:2014 + A1:2017, EN 55015:2019 + A11:2020 + A1:2015, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013 + A1:2019, EN 61547:2009.