

XARROW AW52LEDNM

ARELUX S.R.L.
Alexei Tolstoy street, nr. 12, Bacău - 600093, ROMÂNIA.
Tel: +40 0234 514 492 / 546 620. Fax: +40 0234 546 677.

AW52LEDNM

www.arelux.ro

10/2023

GENERAL INFORMATION / INFORMAȚII GENERALE / INFORMAZIONI GENERALI

Code	LED type	Power	Input voltage	CCT	Operating temp.	Weight
AW52LEDNM	SMD 2835	3,5W	220-240V AC	6500K	-20 ÷ +40 °C	0,22 kg

Description / Descriere / Descrizione

EN - Square emergency light fitting, for surface/recessed installation, equipped with SMD LEDs. Non maintained operating system, emergency run time 3 hours.

RO - Corp de iluminat de siguranță, formă pătrată, pentru montaj aparent/încăstrat, echipat cu LED-uri SMD. Regim de funcționare nepermanent, autonomie de funcționare 3 ore.

IT - Apparecchio per illuminazione di sicurezza, forma quadrata, per montaggio da superficie/incasso, equipaggiato con LED SMD. Versione non permanente, autonomia di funzionamento 3 ore.

Housing / Corp / Corpo

EN - Delivered equipped with housing for surface mounting and frontal panel of white polycarbonate and spring clips for recessed installing.

RO - Se livrează complet echipat cu carcasa pentru montaj aparent și panoul frontal din policarbonat de culoare albă și cleme elastice de fixare pentru montajul încăstrat.

IT - Fornito completo di carcassa e pannello frontale in policarbonato bianco per il montaggio di superficie, e sistema di fissaggio con clip a molla per il montaggio ad incasso.

Optics / Sistem optic / Ottica

EN - Polycarbonate lens with wide symmetrical diffusion.

RO - Lentilă din policarbonat cu dispersie simetrică largă.

IT - Lente in policarbonato con ampia diffusione simmetrica.

Electric gear / Aparataj de alimentare / Alimentazione

EN - Housing of polycarbonate for inverter and battery, which opens by turning counterclockwise. Self-locking 2P block of terminals for power supply. "plug-in" connector to connect the battery. Li-ion battery, 3,7V, 3,35 Ah, 24 hours recharge time. Green signal LED to indicate battery charge, located in the body of the test button.

RO - Carcasă din policarbonat pentru invertor și acumulator care se deschide prin rotire în sens antiorar. Clemă de conexiuni 2P, cu auto blocare, pentru alimentare. Conector "plug-in" pentru conectarea acumulatorului. Acumulator Li-ion, 3,7V, 3,35 Ah, timp de reincărcare 24 ore. LED de semnal verde pentru indicarea încărcării acumulatorului situat în corpul butonului de test.


IT - Carcassa invertitore e batteria in policarbonato apribile ruotando in senso antiorario. Morsettiera autobloccante 2P per alimentazione. Connettore "plug-in" per collegamento batteria. Batteria Li-ion, 3,7V, 3,35 Ah, tempo di ricarica 24 ore. LED di segnalazione verde per indicare la carica della batteria, situato sul pulsante di test.

Range of applications / Aplicații / Campi di applicazione

EN - Safety lighting for escaping routes or marking of exits in office buildings, shops, warehouses etc.

RO - Iluminat de siguranță de evacuare și marcarea ieșirilor în clădiri de birouri, magazine, depozite mici, etc.

IT - Illuminazione delle vie di esodo e delle aree aperte e marcatura delle uscite, in ambienti di lavoro: uffici, magazzini, piccoli depositi ecc.

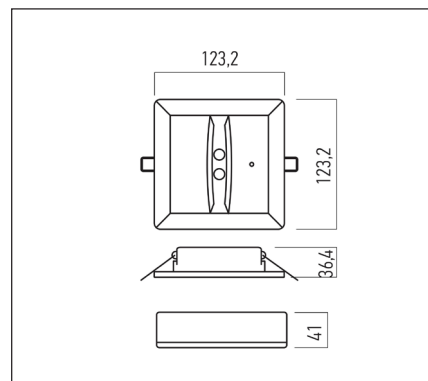

Standards: EN 60598-1:2015 + A1:2018, EN 60598-2-1:2020, EN 60598-2-22:2014 + A1:2020, EN 61347-2-7:2012 + A1:2013, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN 62031:2008 + A1:2013 + A2:2015, EN 60529:1992 + A2:2013, EN 55015:2019 + A1:2020, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013 + A1:2019, EN 61547:2009, EN1838:2013.