



General information / Informații generale / Informazioni generali

Code	Finishing	Power	Input voltage	Output current / voltage	LED flux	System flux	CCT	Weight	LED type	Driver:	CRI:	Optics:	Working ambient temperature:
SX04WW MWH	MWH	7W	220-240V AC	90 mA/67-82V DC	744 lm	558 lm	3000K	0,30 kg	SMD 2835	Included	80	40°	-20 ÷ +40 °C
SX04WW MBK	MBK	7W	220-240V AC	90 mA/67-82V DC	744 lm	558 lm	3000K	0,30 kg					
SX04WW MGD	MGD	7W	220-240V AC	90 mA/67-82V DC	744 lm	558 lm	3000K	0,30 kg					
SX04NW MWH	MWH	7W	220-240V AC	90 mA/67-82V DC	792 lm	594 lm	4000K	0,30 kg					
SX04NW MBK	MBK	7W	220-240V AC	90 mA/67-82V DC	792 lm	594 lm	4000K	0,30 kg					
SX04NW MGD	MGD	7W	220-240V AC	90 mA/67-82V DC	792 lm	594 lm	4000K	0,30 kg					

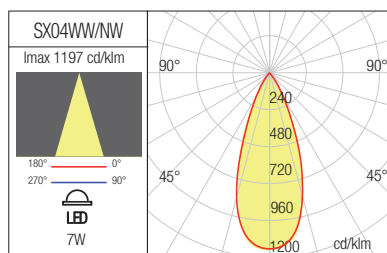

STANDARDS
 EN 60598-1:2015 + A1:2018,
 EN 60598-2-1:2020,
 EN 62493:2015,
 EN 62471:2008,
 EN 62031:2008 + A1:2013 + A2:2015,
 EN 60529:1992 + A2:2013,
 EN 55015:2019 + A11:2020,
 EN 61000-3-2:2019,
 EN 61000-3-3:2013 + A1:2019,
 EN 61547:2009

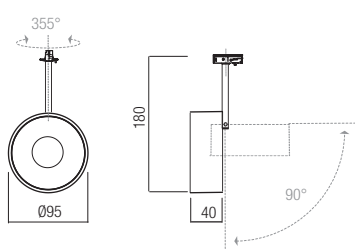

EN

Series of adjustable mini projectors for interior mounting, with adapter for one circuit track, model MINITRACK, equipped with SMD LEDs.

Structure of polycarbonate with mat finishing and decorative frontal ring in black polycarbonate.

The light fittings are equipped with optical system with reflector of high-gloss facceted polycarbonate, 40° dispersion angle and satin cover on the plate of LEDs.

Constant current LED driver included. Equipped with one circuit track connector, 250V, 16A, or can be mounted directly to the ceiling through the basis plate MT1016.

Range of applications

Used in lighting artworks in exhibitions and art galleries, lighting for showrooms, stores and other commercial spaces.

The small dimensions make the projectors very suitable in domestic lighting.

RO

Serie de mini proiectoare orientabile de interior, cu adaptor pentru șină cu un circuit model MINITRACK, echipate cu LED-uri SMD.

Structură din policarbonat cu finisaj mat. Inel decorativ frontal din policarbonat de culoare neagră.

Corpurile de iluminat sunt prevăzute cu sistem optic cu reflector din policarbonat oglindat și fațetat, dispersie unghiulară de 40° și capac satinat pentru placa cu LED-urile.

Alimentator LED în curent constant inclus. Este prevăzut cu adaptor pentru șină cu un circuit, 250V, 16A, sau se poate monta direct pe tavan cu ajutorul plăcii de bază MT1016.

Aplicații

Folosite pentru iluminatul operelor de artă în expoziții sau galerii de artă, iluminatul în spații de expunere, magazine și alte spații comerciale.

Dimensiunile reduse le fac foarte utile și în iluminatul casnic.

IT

Serie di mini proiettori orientabili per interni, per binario con un circuito modello MINITRACK, equipaggiati con LED SMD.

Struttura in policarbonato con finitura opaca. Anello decorativo frontale in policarbonato nero.

Gli apparecchi sono consegnati completi di sistema ottico in policarbonato argentato e sfaccettato, angolo di diffusione di 40° e coperchio satinato per scheda LED.

Alimentatore LED in corrente costante incluso. Fornito con adattore per binario da un circuito, 250V, 16A, può essere montato a soffitto tramite accessorio MT1016.

Campi di applicazione

Possono essere utilizzati per illuminazione di opere d'arte in esposizioni o gallerie d'arte, illuminazione di sale d'esposizione, negozi e altri spazi commerciali.

Le piccole dimensioni li rendono molto utili per l'illuminazione domestica.



ErP and ecodesign data / Date ErP și ecodesig / Dati Erp ed ecodesign

	SX04WW	SX04NW
Lighting technology used:	LED	LED
Directional or non-directional:	DLS	DLS
Mains or non-mains:	NMLS	NMLS
CLS:	No	No
Color tunable light source:	No	No
Anti-glare shield:	No	No
Dimmable:	No	No
Energy consumption (kWh/1000h):	7 kWh/1000h	7 kWh/1000h
Energy efficiency class:	E	E
Useful luminous flux (Φuse) (lm):	703 lm	752 lm
Correlated color temperature (K):	3000K	4000K
On-mode power (Pon) (W):	6,79W	6,72W
Standby power (Psb):	≤0.5	≤0.5
Networked standby power (Pnet) (W):	-	-
Outer dimensions (HxWxL, HxØ) (mm):	95x40 (mm)	95x40 (mm)
CRI:	80	80
Chromaticity coordinates (x and y):	x=0.4400; y=0.4030	x=0.3800; y=0.3800
Peak luminous intensity (cd):	893	1010
Beam angle in degrees:	40°	40°
R9 color rendering index:	10	10
Survival factor:	90%	90%
Lumen maintenance factor:	96%	96%
Displacement factor (cosφ1)	-	-
McAdam ellipses:	6	6
Flicker metric (Pst LM):	≤1	≤1
Stroboscopic effect metric (SVM):	≤0.4	≤0.4
Ponmax:	9,65W	10,20W

