


Fișă tehnică produs

Specificatii



Unica system+, XS, Priza 2P+E + USB A, alba

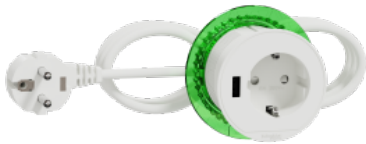

INS44004

Principal

Gama	Unica
Tip produs	Priza+incarcator USB
Additional information	2 m cablu de alimentare
Tip de caseta de service	Birou
Prezentare dispozitiv	Produs complet
Colour	alb
Standard priza	Schuko

Suplimentar

Tip incarcare USB	USB tip A
Mod de montare	Montaj incastrat
Number of socket	1 x 16 A
Tensiune de iesire	5 V 3.1 A c.c.
Product material	PC (policarbonat)
Diametru	60 mm
Grosime	10...50 mm
Dimensiune	Suport de fixare XS
Adancime	84 mm
Inaltime	63 mm
Latime	84 mm

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	12,0 cm
Latime prima forma de impachetare	13,0 cm
Lungime prima forma de impachetare	13,5 cm

Greutate prima forma de impachetare	484,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	S03
Numar unitati in a doua forma de impachetare	12
Inaltime a doua forma de impachetare	30,0 cm
Latime a doua forma de impachetare	30,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare	40,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare	6,408 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	P06
Numar unitati in a treia forma de impachetare	144
Inaltime a treia forma de impachetare	80,0 cm
Latime a treia forma de impachetare	80,0 cm
Lungime a treia forma de impachetare	60,0 cm
Greutate a treia forma de impachetare	85,396 kg

Sustenabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Conform REACH fara SVHC	Da
Directiva RoHS UE	Conform Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice	Da
Fara mercur	Da
Informatii privind scutirea de la RoHS	Da
Regulamentul RoHS China	Declaratia RoHS China Declaratia proactiva RoHS China (in afara domeniului de aplicare a RoHS China)
Raport de mediu	Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate	Informatii privind sfarsitul duratei de viata

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------

Substitutii recomandate